




Jeu de vis pour balcon

Comprend une vis à grande tête de 16 mm
avec manchon fileté avec grande tête de 14 mm
y compris une entretoise en plastique

Matériau : **acier inoxydable V2A**

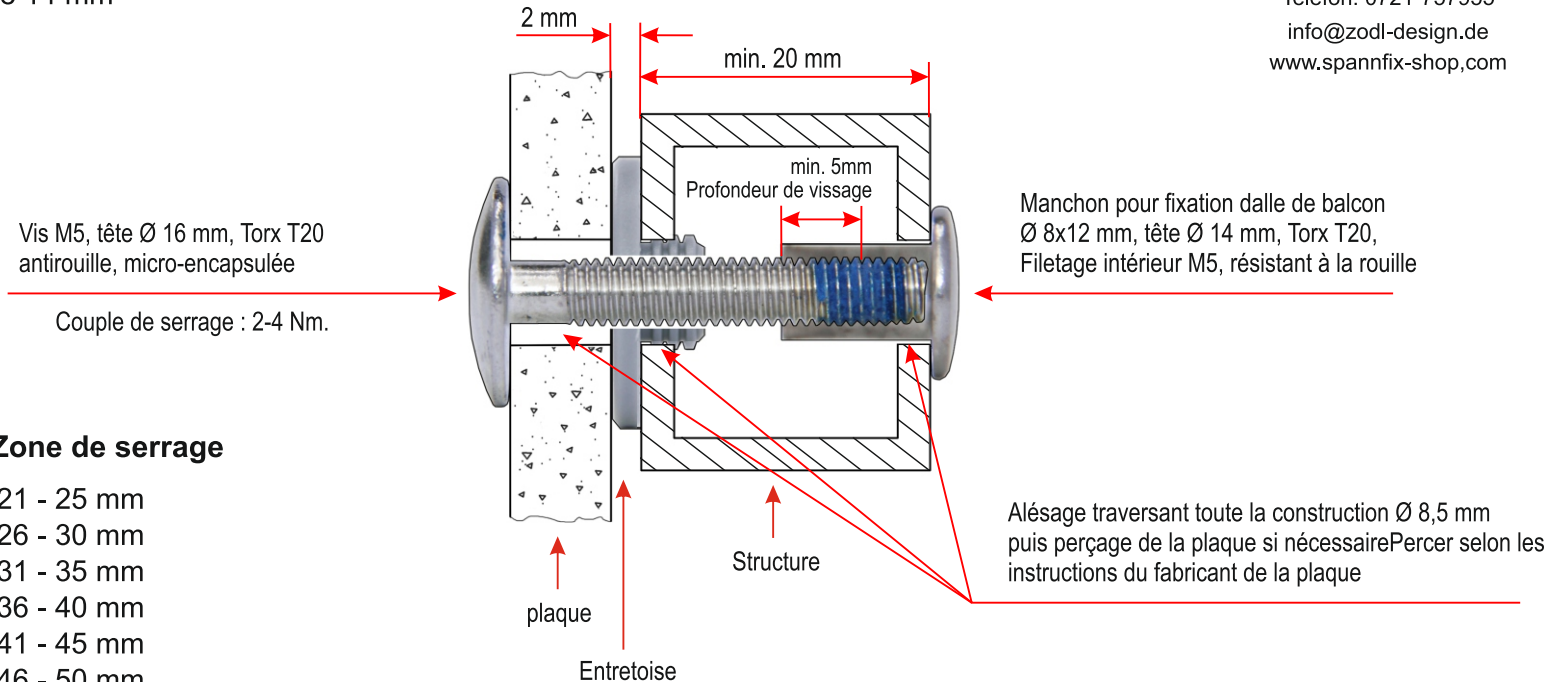

Numéro d'article	Taille	Zone de serrage
8850.20.00500020	M5 x 20 mm	21 - 25 mm
8850.20.00500025	M5 x 25 mm	26 - 30 mm
8850.20.00500030	M5 x 30 mm	31 - 35 mm
8850.20.00500035	M5 x 35 mm	36 - 40 mm
8850.20.00500040	M5 x 40 mm	41 - 45 mm
8850.20.00500045	M5 x 45 mm	46 - 50 mm
8850.20.00500050	M5 x 50 mm	51 - 55 mm
8850.20.00500055	M5 x 55 mm	56 - 60 mm
8850.20.00500060	M5 x 60 mm	61 - 65 mm
8850.20.00500065	M5 x 65 mm	66 - 70 mm
8850.20.00500070	M5 x 70 mm	71 - 75 mm

Détermination de la longueur de vis :

Longueur min. de la vis = plaque + composant - 5 mm

Longueur de vis max. = Longueur de vis min. + 4 mm.

Qu'entend-on par couple de serrage ?

Le couple de serrage, également appelé couple de serrage ou couple de vis, décrit la force nécessaire pour assembler correctement une vis dans un assemblage à vis. Étant donné que les vis elles-mêmes ne peuvent exercer aucune force, cela peut être obtenu en utilisant un outil approprié, comme une clé dynamométrique, transférée sur la vis ou l'écrou associé.

Informations spéciales sur la prévention de la corrosion :

Lors du perçage ultérieur dans des sous-structures en acier, une protection appropriée contre la corrosion doit être assurée. Lors de l'utilisation de pièces en acier inoxydable et en aluminium dans ou à proximité d'un environnement contenant du chlorure, une protection adéquate contre la corrosion est requise.

Fabricant: Jiangsu Huajie Stainless Steel Products Co., Ltd., Dainan Town, Xinghua City, Jiangsu 225700 China, contact@jshjbxg.com

Importateur: ZODL DESIGN Artur Zodl und Elke Zodl GbR, Boschstrasse 5, 76185 Karlsruhe, Deutschland, info@zodl-design.de