




## Set di viti per balconi

Include vite con testa larga da 16 mm  
compreso manicotto filettato con testa larga 14 mm  
incluso distanziale in plastica

Materiale: **acciaio inossidabile V2A**

Vite M5, testa Ø 16 mm, Torx T20  
resistente alla ruggine, microincapsulato

Coppia di serraggio: 2-4 Nm.

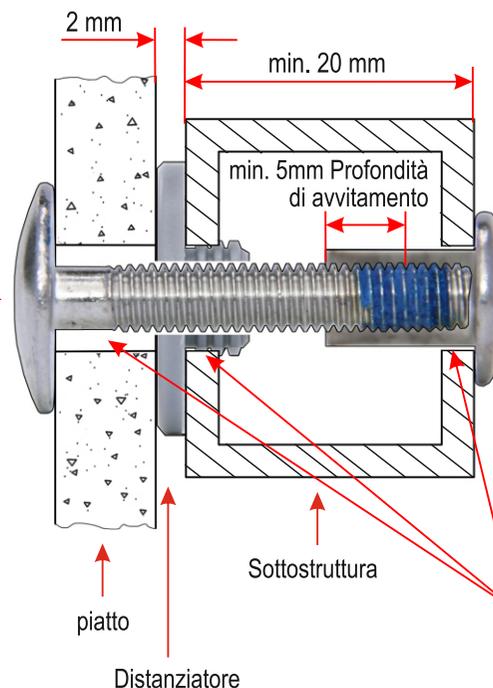

Articolo n.	Dimensioni	Area di serraggio
8850.20.00500020	M5 x 20 mm	21 - 25 mm
8850.20.00500025	M5 x 25 mm	26 - 30 mm
8850.20.00500030	M5 x 30 mm	31 - 35 mm
8850.20.00500035	M5 x 35 mm	36 - 40 mm
8850.20.00500040	M5 x 40 mm	41 - 45 mm
8850.20.00500045	M5 x 45 mm	46 - 50 mm
8850.20.00500050	M5 x 50 mm	51 - 55 mm
8850.20.00500055	M5 x 55 mm	56 - 60 mm
8850.20.00500060	M5 x 60 mm	61 - 65 mm
8850.20.00500065	M5 x 65 mm	66 - 70 mm
8850.20.00500070	M5 x 70 mm	71 - 75 mm

### Determinazione della lunghezza della vite:

Lunghezza minima della vite = piastra + componente - 5 mm

Lunghezza massima della vite = Lunghezza minima della vite + 4 mm

### Cosa si intende per coppia di serraggio?

La coppia di serraggio, chiamata anche coppia di serraggio o coppia della vite, descrive la forza necessaria per assemblare correttamente una vite in un collegamento a vite. Poiché le viti stesse non possono esercitare alcuna forza, ciò può essere ottenuto utilizzando uno strumento adatto, come una chiave dinamometrica, trasferita sulla vite o sul dado associato.

### Informazioni speciali sulla prevenzione della corrosione:

In caso di foratura successiva di sottostrutture in acciaio è necessario garantire un'adeguata protezione anticorrosione. Quando si utilizzano parti in acciaio inossidabile e alluminio all'interno o in prossimità di un ambiente contenente cloruro, è necessaria un'adeguata protezione dalla corrosione.

**Produttore:** Jiangsu Huajie Stainless Steel Products Co., Ltd., Dainan Town, Xinghua City, Jiansu 225700 China, contact@jshjbxg.com

**Importatore:** ZODL DESIGN Artur Zodl und Elke Zodl GbR, Boschstrasse 5, 76185 Karlsruhe, Deutschland, info@zodl-design.de