




Balkonschroevenset

Inclusief schroef met grote kop van 16 mm
inclusief schroefdraadhuls met grote 14 mm
kopinclusief kunststof afstandhouder

Materiaal: **V2A roestvrij staal**

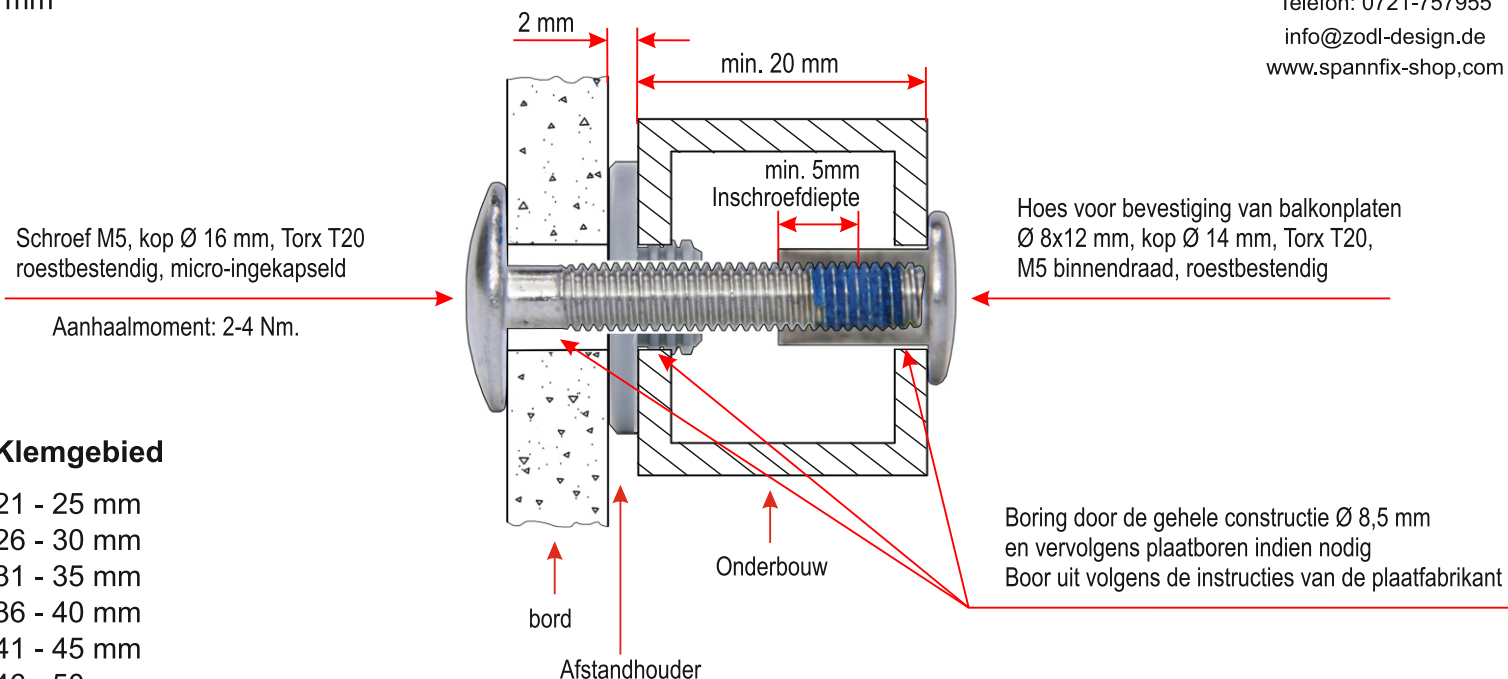

Artikelnr.	Maat	Klemgebied
8850.20.00500020	M5 x 20 mm	21 - 25 mm
8850.20.00500025	M5 x 25 mm	26 - 30 mm
8850.20.00500030	M5 x 30 mm	31 - 35 mm
8850.20.00500035	M5 x 35 mm	36 - 40 mm
8850.20.00500040	M5 x 40 mm	41 - 45 mm
8850.20.00500045	M5 x 45 mm	46 - 50 mm
8850.20.00500050	M5 x 50 mm	51 - 55 mm
8850.20.00500055	M5 x 55 mm	56 - 60 mm
8850.20.00500060	M5 x 60 mm	61 - 65 mm
8850.20.00500065	M5 x 65 mm	66 - 70 mm
8850.20.00500070	M5 x 70 mm	71 - 75 mm

Bepaling van de schroeflengte:

Min. schroeflengte = plaat + onderdeel - 5 mm

Max. schroeflengte = Min. schroeflengte + 4 mm

Wat wordt bedoeld met aanhaalmoment?

Het aanhaalmoment, ook wel aanhaalmoment of schroefkoppel genoemd, beschrijft de kracht die nodig is om een schroef op de juiste manier in een schroefverbinding te monteren. Omdat schroeven zelf geen kracht kunnen uitoefenen, kan dit worden bereikt met behulp van een geschikt gereedschap, zoals een momentsleutel, overgebracht naar de schroef of de bijbehorende moer.

Speciale informatie over het voorkomen van corrosie:

Bij het achteraf boren in stalen onderconstructies moet voor een passende corrosiebescherming worden gezorgd. Bij gebruik van RVS en aluminium onderdelen in of nabij een chloorhoudende omgeving is adequate corrosiebescherming vereist.

Fabrikant: Jiangsu Huajie Stainless Steel Products Co., Ltd., Dainan Town, Xinghua City, Jiansu 225700 China, contact@jshjbxg.com

Importeur: ZODL DESIGN Artur Zodl und Elke Zodl GbR, Boschstrasse 5, 76185 Karlsruhe, Deutschland, info@zodl-design.de